


Génie civil

# Commune de Vuillens

## Réfection de la route du Village

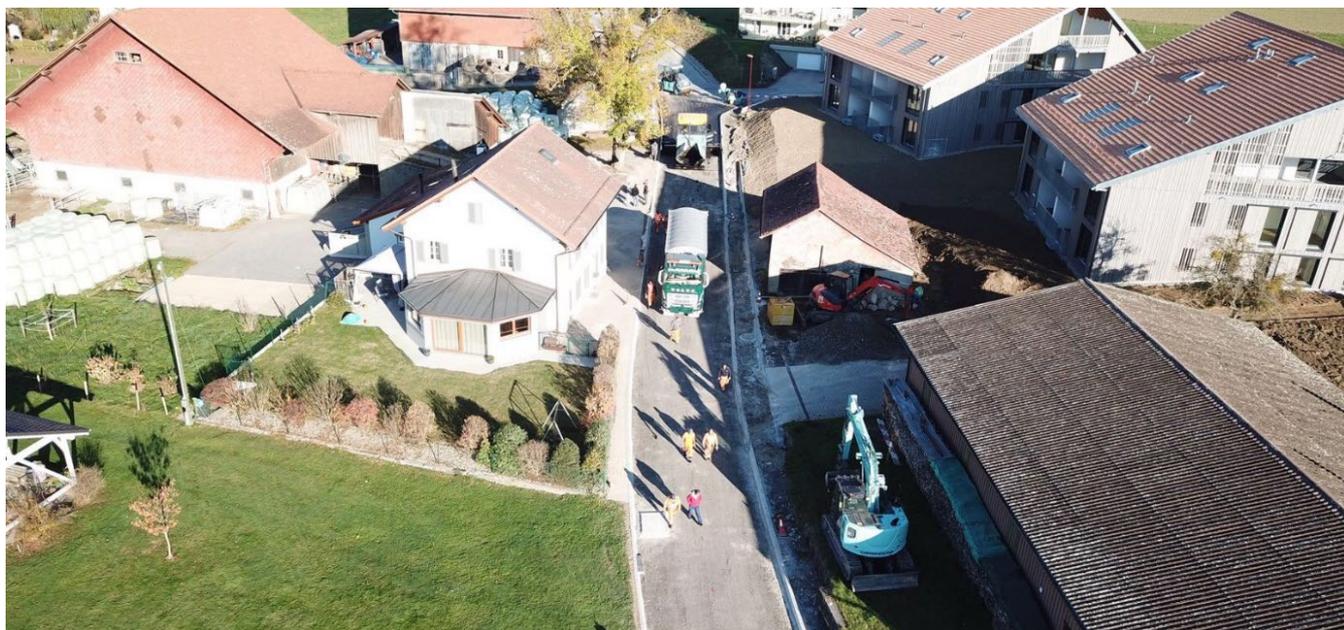

### Descriptif des travaux

Objet

Réfection

Situation

Vuillens, route du Village

Nature des travaux

Fouilles, pose de canalisations, revêtement bitumineux

### Caractéristiques

Détail des travaux

Rabotage

Mise en séparatifs des collecteurs EU + EC

Changement de la conduite d'eau

Amélioration de sol : Stabilisation de la chaussée

Réfection complète de la chaussée

Quantités principales

Surface totale de chaussée : 3'500 m<sup>2</sup>

Bordures granit : 350 ml

Pavés granit : 650 ml

Tuyaux PP ø 400 : 250 ml

Terrassement, déblais terreux : 3'500 m<sup>3</sup>

Béton bitumineux :

ACT 22 S : 250 to / AC 11 S : 100 to / AC EME 22 C1 : 100 to



## Intervenants

---

Maître de l'ouvrage

COMMUNE DE VUILLENS  
Route du Village 21 B  
1085 VUILLENS  
M. Yvan CHERPILLOD

Mandataire

NPPR INGÉNIEURS ET GÉOMÈTRES SA  
Ch. du Château Sec 6  
1510 MOUDON  
M. Alain PROBST

## Période de réalisation

---

Durée

9 mois (mai 2017 – mars 2018)

## Montant du mandat

---

Montant des travaux

Fr. 1'300'000.-

## Responsable(s) du chantier

---

Conducteur des travaux

Vincent FAVRE

Chef d'équipe

Jorge DA SILVA EIRAS