


Rénovation et transformation

## ALIGRO

### Chavannes-près-Renens

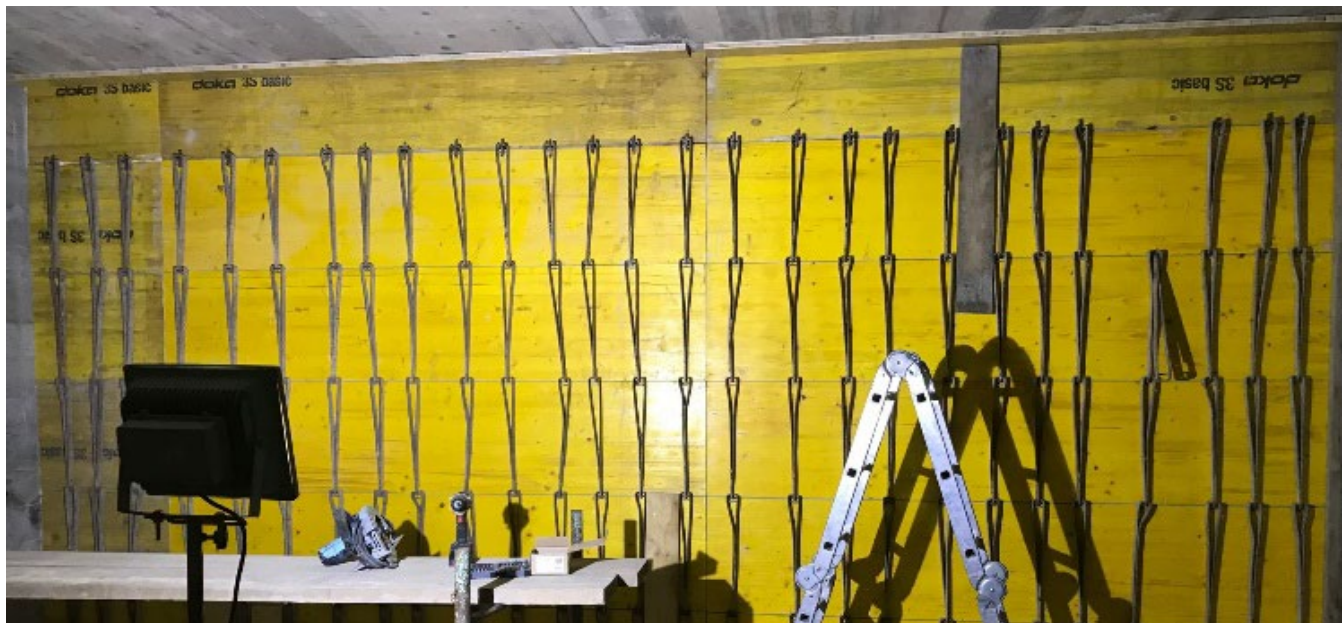

#### Descriptif des travaux

Objet	Rénovation sprinkler + création d'une sortie de secours
Situation	Chavannes-près-Renens, av. de la Concorde 6
Nature des travaux	Construction en béton armé et divers travaux de maçonnerie

#### Caractéristiques

Détail des travaux	Terrassement, canalisations, maçonnerie, béton armé Sciage, démolition de murs en béton Sprinkler : Démolition et reconstruction mur existant pour accès au sous-sol Terrassement pour accès au sous-sol (60 m3) Façon de 2 murs en BA pour création de réservoir Sprinkler au sous-sol Création d'une extension pour local Sprinkler (2 murs + dalle) Sortie de secours : Terrassement, sciage et démolition (90 m3) Façon d'escalier et création d'une entrée pour accès au parking souterrain Transformations intérieures
Quantités principales	Terrassement : 150 m3 Béton pour murs radier et dalle : 32 m3 7 étapes de bétonnage (< 5 m3) au camion pompe (pas d'accès au parking : < 3.5 to)



## Intervenants

---

Maître de l'ouvrage

DEMAUREX ET CIE SA  
Av. de la Concorde 6  
1020 RENENS

Architecte

PEZZOLI & ASSOCIES ARCHITECTES SA  
Av. du Silo 9  
1020 RENENS  
M. Andreas SEYFERT

Ingénieur

DANIEL WILLI SA  
Av. des Alpes 43  
1820 MONTREUX  
M. Marcelo OROPEZA

## Période de réalisation

---

Durée

8 mois (Juillet 2019 - février 2020)

## Montant du mandat

---

Montant des travaux

Fr. 200'000.-

## Responsable(s) du chantier

---

Equipe Camandona :

Conducteur des travaux

Luis CABACAS / Nasseem ALBUTRA

Chef d'équipe

Bruno PIRES / Hernani CABACAS